ASPIRADOR DE PÓ WD-4070

MANUAL DO OPERADOR

4 GALÕES/15 LITROS

ASPIRADOR DE PÓ SECO/MOLHADO

WD-4070

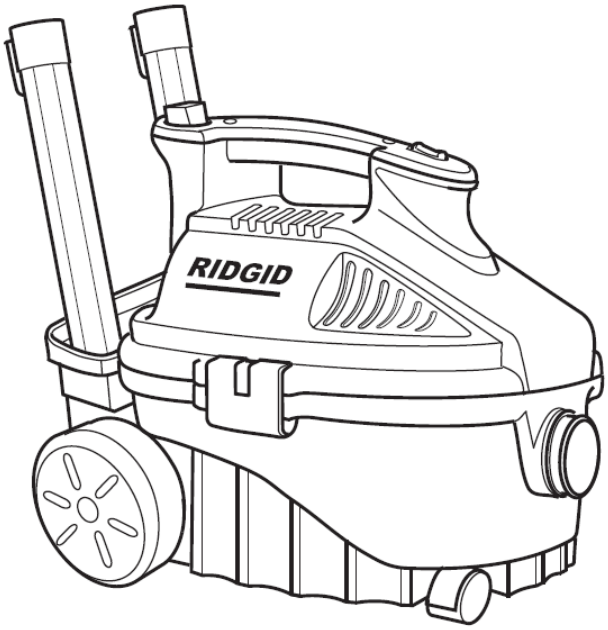

PARA DÚVIDAS OU INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO

SAC 0800 77 10 007

www.ridgid.com.br/centrodeservicos/

ADVERTÊNCIA!

Leia este Manual do Operador cuidadosamente antes de usar esta ferramenta. Deixar de entender e de seguir o conteúdo deste manual pode resultar em envenenamento por dióxido de carbono, incêndio e/ou ferimentos sérios.

ADVERTÊNCIA:

Para reduzir o risco de ferimentos, o usuário deve ler e compreender o manual do usuário antes de usar este produto.

Obrigado por comprar um produto RIDGID.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

N.º da peça SP6682

Impresso originalmente no Brasil

Índice

Seção	Página
Instruções de segurança importantes	2
Introdução	4
Verificação do conteúdo da embalagem	4
Conhecendo seu aspirador de pó	4
Remoção e substituição do filtro	5
Operação	6
Aspiração de materiais secos	7
Aspiração de líquidos	7
Esvaziamento do recipiente de poeira	8
Recurso de sopro	8
Armazenamento do fio elétrico, mangueira e acessórios	8
Manutenção	9
Limpeza do filtro do aspirador de pó	9
Remoção do filtro	9
Instalação	10
Limpeza e desinfecção do aspirador de pó	10
Peças de reposição	11
Garantia	12

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Segurança é uma combinação de senso comum, estado de alerta e conhecimento das funções do seu aspirador de pó seco/molhado.

Palavras das placas de segurança

⚠ **PERIGO**: Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **resultará** em morte ou ferimento grave.

⚠ **ADVERTÊNCIA**: Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **pode** resultar em morte ou ferimento grave.

⚠ **CUIDADO**: Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **pode** resultar em ferimento leve a moderado, ou danos à propriedade.

Ao usar seu aspirador de pó, siga sempre as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

⚠ ADVERTÊNCIA

- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimento:

- Leia e compreenda este manual e todas as etiquetas do aspirador de pó antes de usá-lo.
- Use somente conforme a descrição deste manual.
- Não deixe o aspirador de pó sozinho – você pode não perceber sinais importantes que indicam funcionamento anormal tais como perda de sucção, saída de detritos e líquido da exaustão ou ruídos anormais do motor. Pare imediatamente de usar o aspirador de pó se notar estes sinais.
- Faíscas dentro do motor podem causar a ignição de vapores ou poeira inflamáveis. Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, não use perto de líquidos, gases ou poeiras combustíveis, tais como gasolina ou outros combustíveis, fluido de isqueiro, limpadores, tintas a base de óleo, gás natural, poeira de carvão, poeira de magnésio, poeira de grãos, poeira de alumínio ou pólvora.
- Não aspire poeira de drywall, cinza fria de lareiras ou outros pós finos com o filtro padrão. Eles podem passar pelo filtro e sair por trás de volta para o ar. Em vez disso, use um filtro para pó fino.
- Para reduzir o risco de inalar vapores tóxicos, não aspire ou use perto de materiais perigosos.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha o aspirador à chuva ou deixe líquido entrar no compartimento do motor. Guarde em locais cobertos.
- Não deixe o aspirador ser usado como um brinquedo. Preste atenção quando for usado por ou perto de crianças.
- Não use o aspirador com filtro rasgado ou sem o filtro instalado, exceto ao aspirar líquidos conforme a descrição deste manual. Detritos secos sugados pelo rotor podem danificar o motor ou ser expelidos de volta para o ar.
- **ADVERTÊNCIA**: o fio elétrico deste produto contém chumbo, uma substância química conhecida no estado da Califórnia por causar defeitos de nascença ou outros danos reprodutivos. ***Lave as mãos depois de manusear o fio.***
- Não deixe o aspirador de pó conectado. Desconecte da tomada quando não estiver usando ou ao realizar manutenção.
- Desligue o aspirador de pó antes de desconectar da tomada.
- Para reduzir o risco de ferimento causado por partida acidental, desconecte o fio elétrico antes de trocar ou limpar o filtro.
- Não puxe o fio elétrico para desconectar. Em vez disso, segure o conector, e não o fio.
- Não use o aspirador com fio elétrico, conector ou outras peças danificadas. Se seu aspirador de pó não estiver funcionando como deveria, tiver caído, estiver danificado, tiver sido deixado ao relento, houver peças faltando ou tiver caído dentro da água, ligue para o serviço de atendimento ao consumidor.

- Não puxe ou carregue pelo fio elétrico, não use o fio elétrico como alça, não feche portas encima do fio ou puxe o fio por cantos vivos. Mantenha o fio longe de superfícies quentes.
- Não manuseie o fio, interruptor ou o aspirador de pó com as mãos molhadas.
- Não coloque nenhum objeto na abertura de ventilação. Não aspire com nenhuma abertura de ventilação bloqueada. Mantenha livre de poeira, fiapos, cabelo ou qualquer objeto que possa reduzir o fluxo de ar.
- Mantenha o cabelo, roupas soltas, dedos e outras partes do corpo longe das aberturas e partes móveis.
- Para reduzir o risco de quedas, tome cuidado ao limpar escadas.
- Para reduzir o risco de lesões corporais ou danos ao aspirador de pó, use somente acessórios recomendados pela Ridgid.
- Ao usar o aspirador como soprador:
  - Direcione a descarga de ar somente na área de trabalho.
  - Não coloque o aspirador em líquido. Pode ocorrer choque elétrico.
  - Não direcione o ar sobre outras pessoas.
  - Mantenha longe de crianças ao soprar.
  - Não use o soprador para outros serviços que não seja soprar poeira e detritos.
  - Não use como spray.
  - Use equipamentos de proteção para os olhos.
- Para reduzir o risco de ferimento dos olhos, use equipamentos de proteção adequados. O funcionamento de qualquer aspirador de pó ou soprador pode resultar em objetos soprados nos olhos, causado ferimentos graves.
- Este aspirador de pó seco/molhado é duplamente isolado, eliminando a necessidade de um sistema de aterramento separado. Use somente peças de reposição idênticas. Leias as instruções de reparo de aspirador de pó seco/molhado com isolamento duplo antes de realizar manutenção.
- Use somente fios elétricos classificados para uso interno. Fios elétricos em más condições ou com bitola de fio muito pequena pode causar riscos de incêndio e choques. Para reduzir tais riscos, assegure-se que o fio elétrico está em boas condições e que a conexão não entre em contato com líquidos. Não use extensões com condutores com bitola inferior a 16 (AWG). Para reduzir a perda de potência, use extensões com fio de bitola 14 para distâncias de 8,3 m a 16,6 m (25 pés a 50 pés) e extensões com fio de bitola 12 para distâncias superiores a 16,6 m (50 pés).

CUIDADO

- Para reduzir o risco de danos à audição, use protetores auriculares quando o aspirador for usado por muito tempo ou em locais barulhentos.
- Para serviços com muito pó, use uma máscara.
- Choques devido à eletricidade estática são comuns quando a umidade relativa estiver baixa. Se o aspirador de pó for usado para aspirar detritos finos, a mangueira ou o aspirador podem ficar carregados com eletricidade estática. Para reduzir a frequência de choques estáticos em casa ou ao usar o aspirador de pó, umidifique o ar usando um umidificador.

Observe as seguintes advertências apresentadas na carcaça do motor do seu aspirador de pó:

ISOLADO DUPLAMENTE
NÃO É NECESSÁRIO ATERRAR.
AO REALIZAR MANUTENÇÃO, USE SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO IDÊNTICAS.

ADVERTÊNCIA: **Para sua própria segurança, leia e compreenda o manual do operador. Não deixe o aspirador funcionando sozinho. Não aspire cinza e carvão quente e materiais tóxicos, inflamáveis e perigosos. Não use perto de líquidos ou vapores explosivos.**

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choques elétricos, não exponha a chuva; armazene em locais cobertos.

GUARDE ESTE MANUAL

Introdução

Este aspirador de pó seco/molhado deve ser usado somente em ambientes caseiros. Ele pode ser usado para aspirar meios molhados ou secos leves ou como um soprador. O projeto leve permite uso para a maioria das tarefas caseiras de aspiração. Familiarize-se com os seguintes recursos do produto e leia todo o manual do operador para os usos específicos do seu novo aspirador de pó.

Verificação do conteúdo da embalagem

Remova o conteúdo da embalagem. Verifique todos os itens conforme a lista de conteúdo da embalagem. Ligue para SAC 0800 77 10 007 ou visite www.ridgid.com.br/centrodeservicos/ se houver peças danificadas ou faltando.

Lista de conteúdo da embalagem

Item	Descrição	Quantidade
A	Aspirador de pó seco/molhado de 15 litros	1
B	Roda traseira	2
C	Rodízio	2
D*	Flutuador (instalado)	1
E*	Caixa do filtro (instalada)	1
F*	Filtro VF3500 (instalado)	1
G*	Placa do filtro (instalada)	1
H*	Porca do filtro	1
I	Bocal de utilidade	1
J	Bocal de carro	1
K	Tubos de extensão	2
L	Mangueira	1
M	Manual do operador	1

* Estes itens podem vir pré-instalados. Se não estiverem dentro da embalagem, verifique o cabeçote de força para verificar se estão pré-instalados.

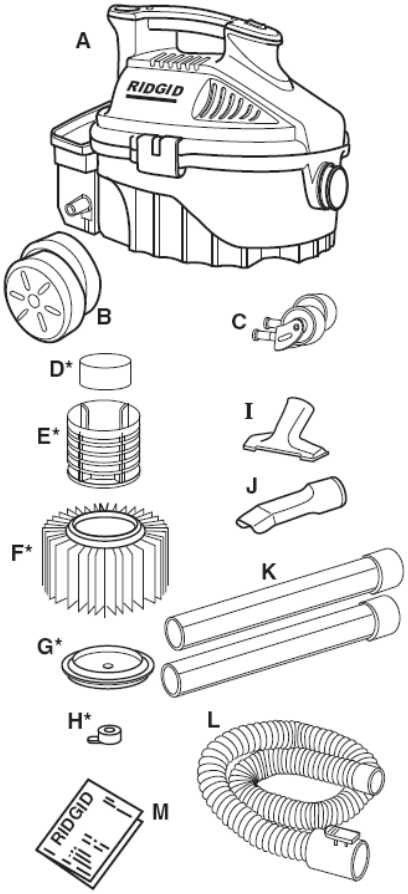

Conhecendo seu aspirador de pó

Antes de usar, familiarize-se com os controles e recursos do seu aspirador de pó.

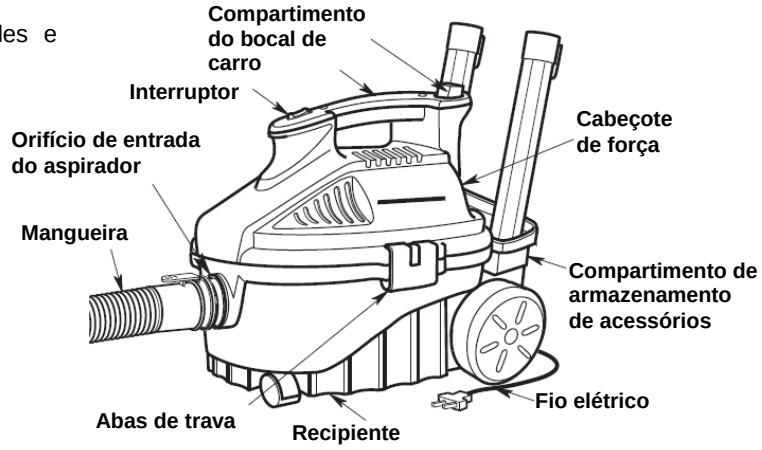

Remoção e troca do filtro

⚠ ADVERTÊNCIA: para sua própria segurança, nunca conecte o aspirador na tomada antes de concluir todos os passos de montagem e ler e compreender as instruções de segurança e operação. Não opere o aspirador de pó com peças faltando ou danificadas.

Para remover o filtro:

1. Segure as travas do recipiente dos dois lados do cabeçote de força. Abra lentamente as travas do recipiente. Levante o cabeçote de força do recipiente. Coloque o conjunto da tampa do aspirador de cabeça para baixo.
2. Remova a porca do filtro e o filtro. Guarde a porca do filtro para usar depois.

Troca do filtro:

1. Deslize cuidadosamente o filtro sobre a caixa do filtro para baixo, até que o filtro pare na tampa.
2. Coloque o furo do filtro na placa do filtro sobre o parafuso roscado da caixa do filtro.
3. Empurre gentilmente a placa do filtro para assentar o anel de borracha do filtro dentro do canal circular da placa do filtro.
4. Coloque a porca do filtro sobre o parafuso roscado e aperte-a para baixo. Aperte somente com a mão.

OBSERVAÇÃO: a alavanca da porca do filtro deve ficar para longe da placa conforme exibido.

IMPORTANTE: não aperte demais para não deformar ou rachar a placa do filtro, a caixa do filtro ou o filtro.

5. Para montar o cabeçote de força no recipiente, posicione o cabeçote de força sobre o recipiente com as travas do recipiente alinhadas com os rebaixos do recipiente (o cabeçote de força só encaixa no recipiente de uma maneira).
6. Empurre as travas do recipiente para baixo e ouça o barulho de encaixe.
7. Seu aspirador de pó está pronto para usar. Leia as instruções das páginas a seguir para operar o aspirador de pó com segurança.

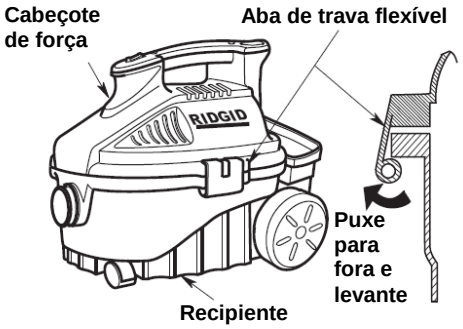

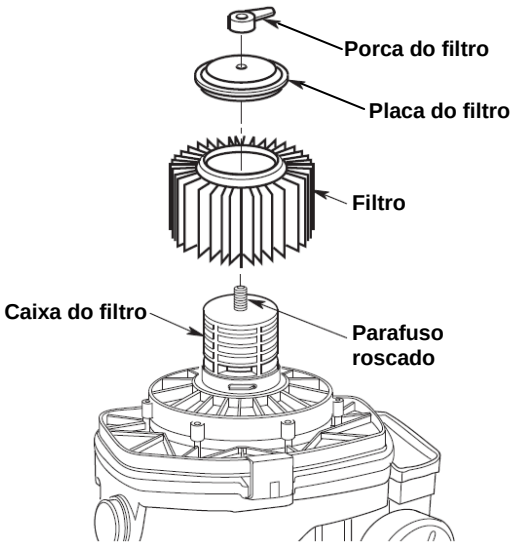

Remoção e troca do filtro (continuação)

Para remover o flutuador e a caixa:

Insira uma chave de fenda plana perto de uma das abas entre a caixa do filtro e o anel central da tampa. Remova a tampa para fora da fenda. Incline a caixa e retire-a da tampa.

Para substituir o flutuador e a caixa:

1. Coloque o flutuador sobre a abertura no centro da tampa com a frase ”Este lado voltado para a tampa” voltada para baixo sobre o furo.
2. Alinhe as abas da caixa do filtro com as ranhuras do anel central do conjunto da tampa. Empurre a caixa do filtro até que as abas encaixem de forma segura nas ranhuras.

⚠ ADVERTÊNCIA: não opere o aspirador sem a caixa do filtro e o flutuador, pois eles impedem a entrada de líquidos no rotor que danificam o motor.

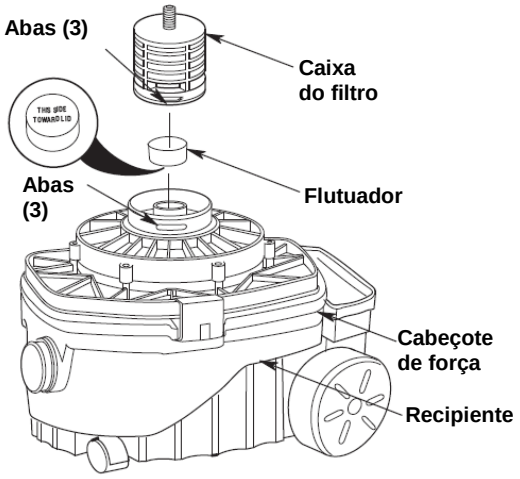

Operação

⚠ ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de incêndio, explosões ou danos ao aspirador de pó:

- Não deixe o aspirador de pó funcionando sozinho – você pode não perceber sinais importantes que indicam funcionamento anormal tais como perda de sucção, saída de detritos/líquido pela exaustão ou ruídos anormais do motor. Se notar estes sinais, pare imediatamente de usar o aspirador de pó.
- Não deixe o aspirador de pó conectado quando não estiver em uso.
- Não continue a usar quando o flutuador tiver cortado a sucção.
- Não opere o aspirador de pó em áreas com gases e vapores inflamáveis ou poeira explosiva no ar. Faíscas dentro do motor podem causar a ignição de substâncias inflamáveis do ar. Os gases e vapores inflamáveis incluem: fluido de isqueiro, solventes, tintas a base de óleo, gasolina, álcool, ou spray aerossol. As poeiras inflamáveis incluem: carvão, magnésio, alumínio, grãos ou pólvora.
- Não aspire poeiras explosivas, líquidos inflamáveis ou cinzas quentes.
- Não use o aspirador de pó como spray.

ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de choque elétrico ou ferimentos:

- Não exponha a chuva ou deixe líquido entrar no compartimento do motor. Armazene em local coberto.
- Não manuseie o conector, interruptor ou aspirador de pó com as mãos molhadas.
- Não realize manutenção com o aspirador de pó conectado na tomada. Se seu aspirador de pó não estiver funcionando como deveria, tiver caído, estiver danificado, tiver sido deixado ao relento, houver peças faltando ou tiver caído dentro da água, retorne-o para um centro de manutenção independente ou ligue para o serviço de atendimento ao consumidor.
- Use somente extensões com fio elétrico de uso externo em boas condições. Não deixe que a conexão entre em contato com líquidos.
- Não aspire materiais tóxicos para reduzir o risco de inalar vapores ou poeira.

Para reduzir o risco de choque elétrico, este aparelho conta com conector polarizado (uma lâmina é mais larga que a outra). Este conector só encaixa em tomadas polarizadas de uma única maneira. Se o conector não encaixar totalmente na tomada, inverta o conector. Se ainda não encaixar, entre em contato com um eletricista capacitado para instalar a tomada adequada. Nunca troque o conector.

Depois de conectar o fio elétrico à tomada, mude o interruptor da posição “O” para a posição “I” para ligar a unidade. Os símbolos usados no atuador do interruptor são os símbolos internacionais “On/Off” (liga/desliga). O símbolo “O” indica que a unidade está desligada (OFF) e o símbolo “I” indica que a unidade está ligada (ON).

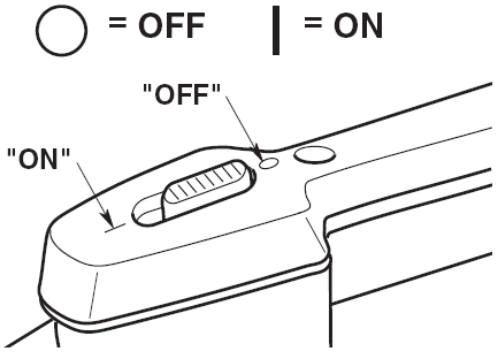

Familiarize-se com os acessórios incluídos no aspirador de pó. Os acessórios podem ser usados de várias formas para aspirar ou soprar detritos. A seguir encontra-se uma lista dos acessórios e seus usos.

Bocal de carro – bocal de aspiração a seco para limpar interiores de carros e a maioria dos estofados.

Bocal de utilidade – bocal de uso geral para a maioria das aplicações de aspiração.

Tubos de extensão – estes tubos podem ser conectados para aumentar o comprimento de alcance.

Mangueira – transfere a capacidade de aspiração ou sopro para a área de trabalho. Fornece meios de conexão dos tubos de extensão e bocais.

Aspiração de materiais secos

1. O filtro deve sempre estar na posição correta para evitar vazamentos e possíveis danos ao aspirador de pó.
2. Ao usar o aspirador de pó para aspirar poeira muito fina, o recipiente deve ser esvaziado e o filtro deve ser limpo em intervalos mais frequentes para manter o desempenho máximo do aspirador de pó.

OBSERVAÇÃO: Para aspirar material seco, é necessário usar um filtro seco. Se o aspirador for usado para aspirar poeira com o filtro molhado, o filtro ficará entupido rapidamente e dificultará a operação de limpeza.

Aspiração de líquidos

1. Ao aspirar pequenas quantidades de líquido, o filtro pode ser mantido.
2. Ao aspirar grandes quantidades de líquido, recomenda-se remover o filtro. Se o filtro não for removido, ele ficará saturado e pode aparecer umidade na exaustão.

ADVERTÊNCIA: **não opere o aspirador sem a caixa do filtro e o flutuador, pois eles impedem que o líquido entre no rotor e danifique o motor.**

3. Quando líquido dentro do recipiente atingir um nível pré-determinado, o mecanismo do flutuador se eleva automaticamente para cortar o fluxo de ar. O usuário percebe que o flutuador elevou porque o fluxo de ar é interrompido e o tom do ruído do motor fica mais agudo devido ao aumento de velocidade do motor. Quando isto ocorrer, desligue o aspirador de pó, desconecte o fio elétrico e esvazie o recipiente.
4. Depois de usar o aspirador de pó para aspirar líquidos, seque o filtro para evitar mofo e danos.

Operação (continuação)

Esvaziando o recipiente

1. Pra remover a tampa e esvaziar o conteúdo do recipiente de poeira, simplesmente levante as duas travas do recipiente do lado do aspirador, levante o cabeçote de força, esvazie o recipiente e deixe-o de lado.

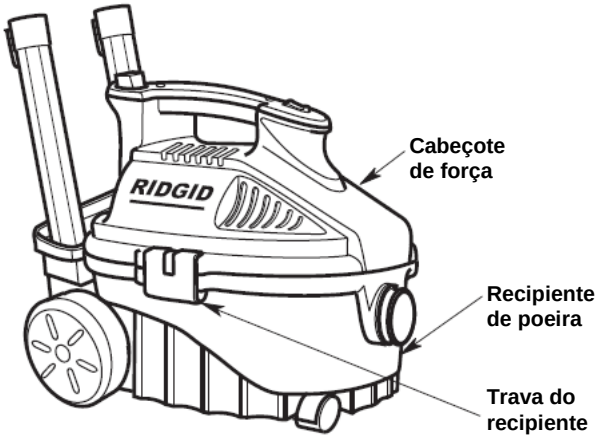

2. Para esvaziar o recipiente ou trocar o filtro, coloque o cabeçote de força de cabeça para baixo numa área limpa e seca.
3. Jogue o conteúdo do recipiente numa lata de lixo adequada.

Recurso de sopro

Seu aspirador seco/molhado pode ser usado como soprador para trabalho de jardinagem, limpeza de pátios e aplicações de oficina parar soprar serragem ou outros detritos.

ADVERTÊNCIA: **use sempre óculos de segurança conforme a norma ANSI Z87.1 9 (ou CSA Z94.3 no Canadá) antes de usar o aspirador como soprador.**

ADVERTÊNCIA: **para reduzir o risco de ferimento a outras pessoas, mantenha-as longe dos detritos soprados.**

CUIDADO: **se a operação de sopro criar poeira que pode ser inalada, use uma máscara de poeira.**

CUIDADO: **para reduzir o risco de danos à audição, use protetores auriculares quando o aspirador/soprador for usado por várias horas ou em áreas barulhentas.**

Armazenamento do fio elétrico, mangueira e acessórios

1. Seu aspirador de pó tem uma área conveniente para armazenar o fio elétrico e a mangueira do aspirador.
2. Enrole o fio elétrico em volta do topo da laça do aspirador de pó e conecte a ponta do conector no fio.
3. Enrole a mangueira em volta do aspirador de pó conforme mostrado e coloque a ponta giratória pequena dentro da ponta grande.
4. O bocal de carro é armazenado num compartimento próprio localizado sobre a alça.

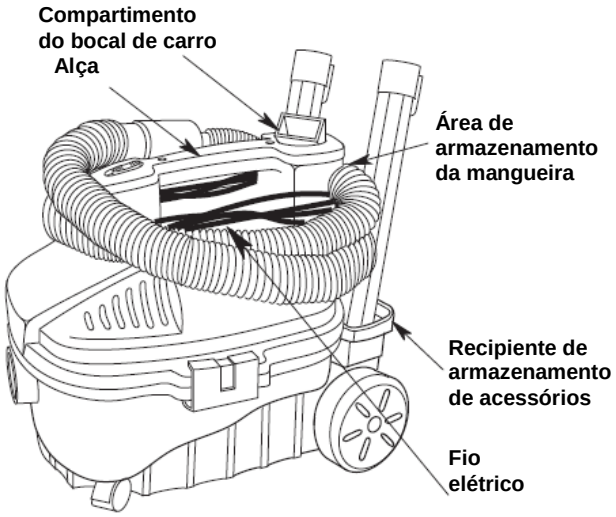

5. O compartimento de armazenamento contém o bocal de utilidade e os dois tubos de extensão.

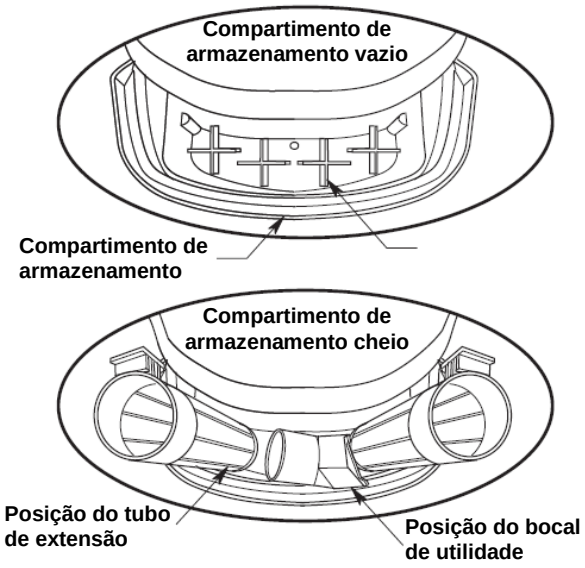
Compartimento de armazenamento vazio
Compartimento de armazenamento
Compartimento de armazenamento cheio
Posição do tubo de extensão
Posição do bocal de utilidade

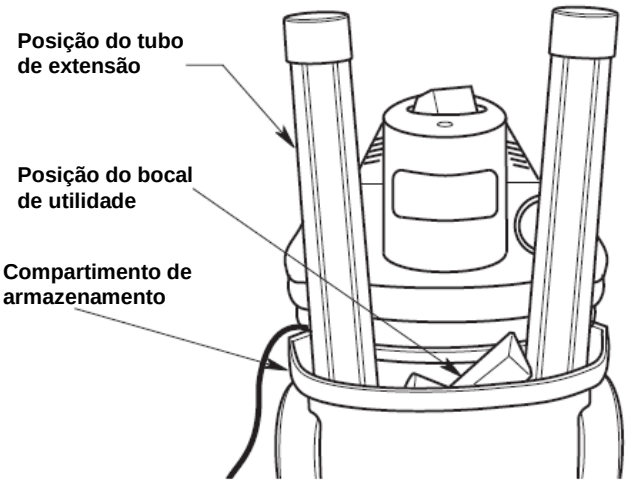

Manutenção

⚠ **ADVERTÊNCIA**: **para garantir a SEGURANÇA e CONFIABILIDADE do produto, os reparos e ajustes devem ser realizados em centros de serviço autorizados, usando sempre peças de reposição RIDGID.**

Limpeza do filtro do aspirador

⚠ **ADVERTÊNCIA**: **para reduzir o risco de ferimentos causados por partida acidental, desconecte o fio elétrico antes de trocar ou limpar o filtro ou espuma.**

OBSERVAÇÃO: o filtro é feito de papel de alta qualidade projetado para reter partículas de poeira muito pequenas. O filtro pode ser usado para aspiração a seco ou de pequenas quantidades de líquidos. Manuseie o filtro com cuidado ao removê-lo para limpeza ou ao instalá-lo. Durante a instalação, os vincos do filtro podem dobrar sem afetar o desempenho do filtro.

Remoção do filtro

Para remover o filtro para limpeza ou substituição, desparafuse a porca do filtro da caixa do filtro, remova a placa do filtro e levante o filtro.

IMPORTANTE: para evitar danos à roda e motor do soprador, sempre reinstale o filtro antes de usar o aspirador para aspirar material seco.

Limpeza do filtro seco

OBSERVAÇÃO: devido ao acúmulo de poeira, para obter o melhor resultado sempre limpe o filtro numa área aberta. A limpeza DEVE ser feita ao ar livre, e não em ambientes fechados.

1. A limpeza leve de alguns detritos do filtro pode ser realizada sem remover o filtro do aspirador. Simplesmente bata a mão no topo do alça com o aspirador desligado.
2. Remova o filtro do aspirador. Bata levemente o filtro contra a parede interna do recipiente de poeira para que os detritos soltem e caiam.
3. Para limpar rigorosamente um filtro seco com poeira fina,(sem detritos), use água conforme descrito na seção “limpeza do filtro molhado”.

Manutenção (continuação)

Limpeza do filtro molhado

Depois de remover o filtro, enxágue com água usando uma mangueira ou torneira. Tome cuidado para que a pressão da água da mangueira não seja forte o suficiente para danificar o filtro.

IMPORTANTE: Depois de limpar, verifique se o filtro está rasgado ou se há buracos pequenos. Não use filtros rasgados ou com buracos. Até buracos pequenos podem fazer com que a poeira saia de dentro do aspirador.

IMPORTANTE: Se o filtro estiver danificado ou desgastado, **troque-o imediatamente**.

Instalação

Consulte a seção “instalação/substituição do filtro” deste manual.

Deixe o filtro secar antes de reinstalá-lo e armazenar o aspirador ou aspirar detritos secos.

Limpeza e desinfecção do aspirador de pó seco/molhado

Para manter o melhor aspecto visual do seu aspirador de pó seco/molhado, limpe o exterior com água morna e sabão suave.

Para limpar o recipiente:

1. Remova os detritos.
2. Lave totalmente o recipiente com água morna e sabão suave.
3. Passe um pano seco.

Desinfete o recipiente antes de armazenar por bastante tempo ou conforme o necessário (isto é, aspiração de água residual).

Para desinfetar o recipiente:

1. Encha o recipiente com 1 galão de água e uma colher de chá de água sanitária clorada.
2. Deixe a solução descansar por 20 minutos, misturando cuidadosamente com intervalos de alguns minutos, assegurando-se que todas as superfícies internas do recipiente sejam molhadas.
3. Esvazie o recipiente depois de 20 minutos. Enxágue com água até remover todo o cheiro de água sanitária. Deixe o recipiente secar totalmente antes de vedar o motor e o recipiente.

Peças de reposição

Aspirador de pó seco/molhado RIDGID de 15 litros
Número do modelo WD-4070

As peças RIDGID estão disponíveis on-line no site www.ridgid.com.br/centrodeservicos/

Sempre faça o pedido de peças pelo número da peça – não pelo número da chave

⚠ ADVERTÊNCIA

MANUTENÇÃO DE ASPIRADORES DE PÓ SECO/MOLHADO COM ISOLAMENTO DUPLO

Os aspiradores de pó seco/molhado com isolamento duplo contam com dois sistemas de isolamento em vez de aterramento. Os aparelhos com isolamento duplo não contam com meio de aterramento, e nenhum aterramento adicional é necessário. Aspiradores de pó seco/molhado com isolamento duplo devem ser reparados com cuidado extremo e conhecimento do sistema, somente por pessoal de manutenção capacitado. As peças de reposição de aspiradores de pó seco/molhado com isolamento duplo devem ser idênticas às peças originais. Seu aspirador de pó seco/molhado com isolamento duplo é marcado com as palavras "ISOLAMENTO DUPLO", e o símbolo  (imagem-quadrado dentro de um quadrado) também pode ser marcado no aparelho.

Para reduzir o risco de ferimento devido a choque elétrico, desconecte o fio elétrico antes de reparar as partes elétricas do aspirador de pó.

No. Chave	N.º de peça	Descrição
1	831388	Flutuador
2	818977	Caixa do filtro
3	26643	Filtro
4	12303	Placa do filtro
5	47907	Porca do filtro
6	VT1720	Conjunto da mangueira

No. Chave	N.º de peça	Descrição
7	31733	Bocal de utilidade
8	29848	Bocal de carro
9	31728	Tubo de extensão
10	820002	Rodízio
11	831823	Roda traseira
12	SP6682	Manual do operador

Estas peças de reposição podem estar disponíveis no local onde seu aspirador foi adquirido.

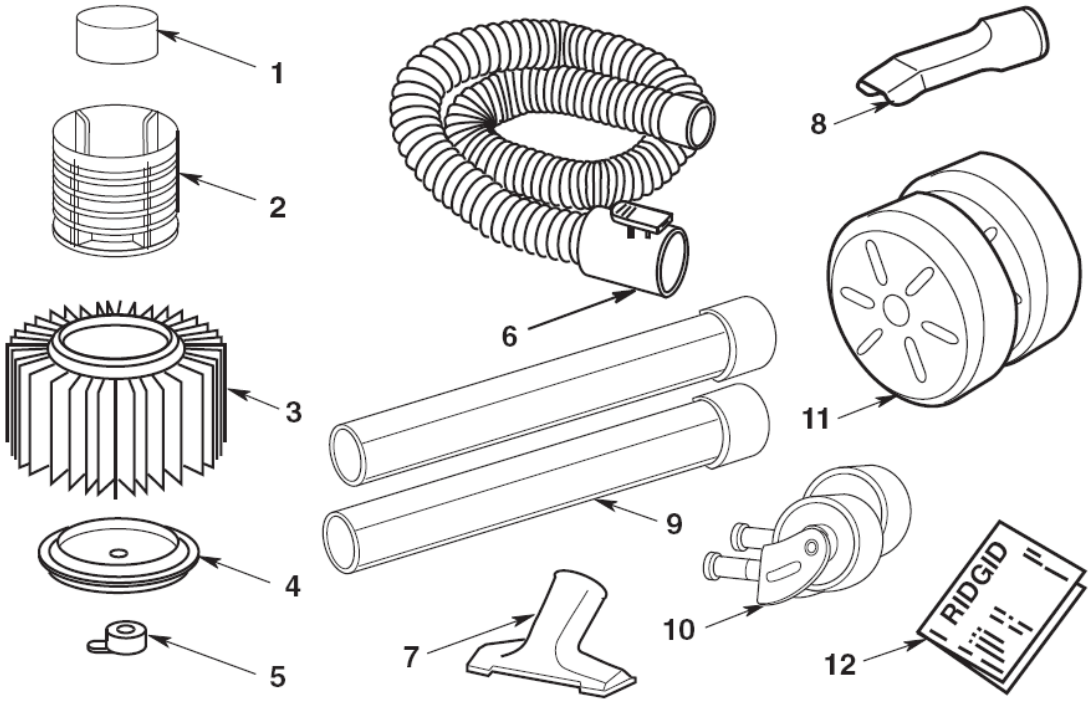

Nós Constuímos Reputações™

RIDGID

Símbolo de Qualidade, Durabilidade e Confiabilidade

- **O que está coberto**

Os aspiradores de pó seco/molhado RIDGID® têm garantia contra defeitos de fabricação e material.

- **Quanto dura a garantia**

Esta garantia dura 1 ano por vida Aspirador e Motor.

- **Como obter serviço**

Para obter o benefício desta garantia, ligue para 0800 77 10 007 ou através do site www.ridgid.com.br/centrodeservicos. Ao ligar, tenha os números de série e do modelo em mãos.

- **O que faremos para corrigir os problemas**

Aspiradores de pó seco/molhado sob garantia serão reparados ou trocados, conforme a opção da Rede Tomou Company, e retornados sem custos, ou, se após três tentativas de reparo ou substituição durante o período de garantia o aspirador de pó ainda estiver com defeito, o proprietário pode escolher receber o reembolso total do preço de compra.

- **O que não está coberto**

Falhas devido ao abuso, uso incorreto ou desgaste normal não estão cobertos pela garantia. A RIDGE TOOL COMPANY NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS.

- **Qual a relação das leis locais com a garantia**

Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, portanto a limitação ou exclusão acima pode não ser aplicável ao seu caso. Esta garantia fornece direitos específicos, e o usuário pode ainda ter outros direitos que variam de estado para estado, província para província, ou de país para país.

- **Nenhuma outra garantia expressa se aplica**

Esta GARANTIA POR TODA A VIDA é a única e exclusiva garantia para aspiradores de pó seco/molhado RIDGID®. Nenhum funcionário, agente, revendedor ou outra pessoa está autorizado a alterar esta garantia ou fornecer qualquer outra garantia em nome da Ridge Tool Company.

N.º de estoque WD-4070 / N.º do modelo WD-4070

N.º de série: _____

Os números de série e do modelo podem ser encontrados na etiqueta perto da entrada do fio elétrico do aspirador de pó. Grave os números de série e modelo num local seguro para uso futuro.

RIDGID®
Ferramentas Para Toda Vida

EMERSON™
Professional Tools

Emerson Electric do Brasil Ltda.
Rua Áries, 17 - Alpha Conde 1
06473-001 - Alphaville - Barueri - SP – Brasil
Fone: 55 11 4689-3113 - Fax: 55 11 4689-3110
SAC 0800 7710007
E-mail: ridgid@emerson.com
Site: www.ridgid.com.br

© 2008 Emerson

Impresso no Brasil Maio 2011